


ASENNUSOHJE

RainSpot Suihkukaappi

LLA900-26IH

900 x 900 x 2300

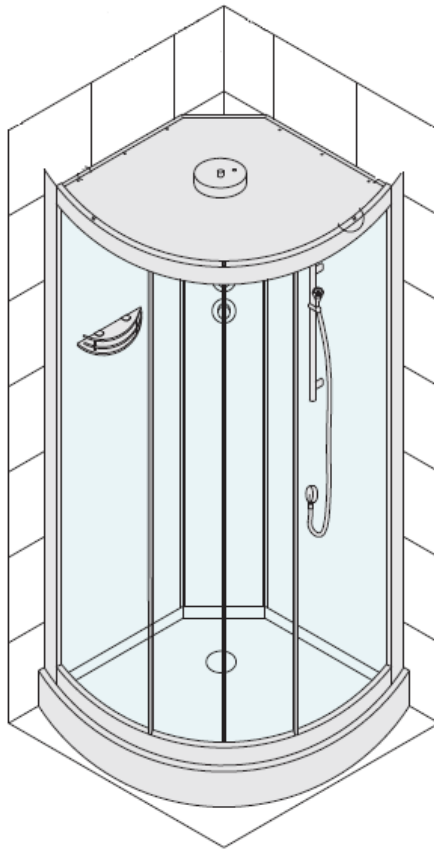

Asennuksessa tarvitaan:

- Vesivaaka
- Ruuvimeisseli (ristipää)
- Ruuviväännin (PH2-kärki)
- Jako-/kiintoavaimet

Yleisohjeita ennen asennusta:

- Mikäli kuljetusliike tuo laitteen työmaalle, tarkasta tuotteen pakkaus ja mikäli pakkauksissa on vaurioita, tee niistä merkintä rahtikirjaan.
- Pura pakkaukset ulkona ja kanna osat kuplamuovipakkauksissa kokoamispaikalle.
- Tarkasta pakkaukset huolellisesti, ettei osia joudu ros kiin.
- Levitä kuplamuovia asennuspaikan lattialle suojaamaan asentamattomien lasien reunoja.
- Asennus helpottuu ja vauriovaara pienenee, mikäli asentajia on kaksi.
- Lue asennusohje huolellisesti ja säilytä se.

Hoito-ohje:

Hoito päivittäin:

Helpoin tapa pitää laite puhtaana on kuivata se joka kerta heti käytön jälkeen kumilastalla, joka muotoutuu kaareviin lasipintoihin.


- Kuivaa märät lasi ja akryylipinnat kumilastalla ja **jätä ovet auki.**

Hoito tarvittaessa:

- Perusteellisempi puhdistus tehdään tarpeen vaatiessa laimealla yleispesuaineella ja pehmeällä harjalla. Huuhtelee saippualiuos lämpimällä vedellä ja kuivaa.
- Älä käytä pintojen puhdistamiseen hankaavia tai liuottavia pesuaineita.
- Akryylipinta on hyvin likaa hylkivä, mutta sen pinnan voi vahata auto- tai venevahalla kerran vuodessa helpottamaan puhtaanapitoa.
- Lasipintojen puhtaanapidon helpottamiseen voidaan käyttää nano pinnoitteita.
- Mikäli pesuhuoneen lattiakaivo vaatii puhdistusta, irrota altaan Laitteen voi myös siirtää sivuun, mikäli tila antaa myöden, koska sitä ei ole kiinnitetty rakenteisiin.

HUOM!

Pakkauksesta purettujen lasien käsittelyssä on noudatettava äärimmäistä varovaisuutta, sillä karkaistun lasin arka kohta on lasin reunat sekä kulmat. Asennuksen aikana käytä aina pehmustetta lasin ja lattian välissä.

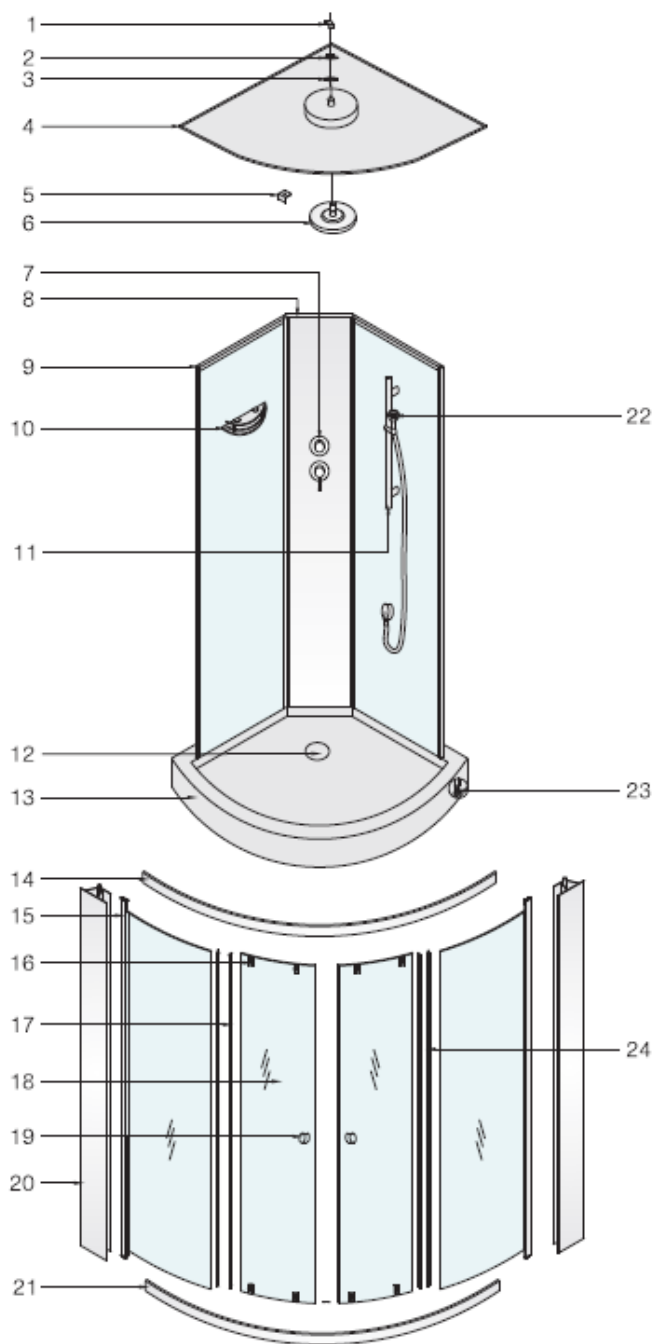


Asentaminen

Vaihe 1

Irrota altaan etulevy ja löysää säätöjalkojen lukitusmutterit. Säädi allas omalla paikallaan suoraan suhteessa lattiaan vesivaakaa käyttäen. Kun allas on suorassa tarkasta, että kaikki tassut ottavat tasaisesti lattiaan kiinni. Kiristä lukkomutterit, etteivät jalkojen säädöt muutu asennuksen aikana. On oltava huolellinen altaan asennuksessa, koska se vaikuttaa oleellisesti laitteen tukevuuteen ja toimintaan.

Nosta allas keskemälle lattiaa asennuksen ajaksi.

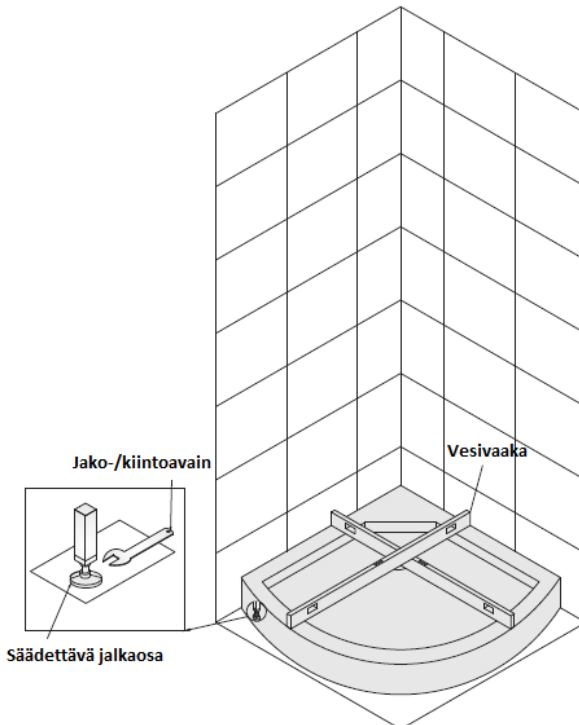


Vaihe 2


Ennen kulmapaneelin paikalleen asentamista, siihen tulee kiinnittää siihen kuuluvat varusteet; suihkutanko, pesuainehylly ja suihkusekoittaja. Varustelu on helpoin tehdä siten, että paneeli on vaakatasossa (tuot molemmissa päissä) ja sisäpuoli ylöspäin. Suihkusekoittaja asennetaan seuraavasti kulmapaneeliin; 1. Irrota lämmönsäätimen väännin poistamalla muovinen suoja varovasti vääntimen keskeltä, jolloin saat näkyviin tähtipääruuvin. Ruuvin irrottamalla saat vääntimen irti. 2. Ylempi vaihtimen väännin irrotetaan nuolen kohdalla oleva nuppi irti, jolloin alta paljastuu kuusiokoloruuvi, avaa tämä ruuvi. 3. Kierrä lämpöasteikkolevy pois. Tämän jälkeen kierretään vastamutterit ala-asentoon. Laita suojatiivisteet vastamuttereiden päälle ja pujota sekoittaja alakautta paneeliin. 4. Kierrä asteikkolevy niin pitkälle kuin mahdollista, kuitenkin niin että 38-astetta osoittaa ylöspäin. Tämän jälkeen kiristä alemmalla vastamutterilla (termostaatin) sekoittaja paikalleen. Sitten kierrä ylempi vastamutteri samaan linjaan alemman kanssa ja vasta sen jälkeen laita ylemmän vääntimen osoitinlevy paikalleen ja kiristä se ruuvilla. **HUOM. mikäli vastamutterit eivät ole samassa linjassa, on mahdollista että paneeli rikkoutuu osoitinlevyä kiristettäessä!**

Tämän jälkeen asennetaan lasihyllyn kiinnikkeet. Pujota 4x16mm koneruuvit kiinnikkeen läpi ja laita kiinnikkeestä ulos tulevat ruuvit lasissa olevien reikien läpi ja pujota alapuolelle lasia vasten kumitiiviste ja sen jälkeen metallinen aluslevy (prikka) sekä mutteri. Käytä kuvaa A apunasi.


KUVA A

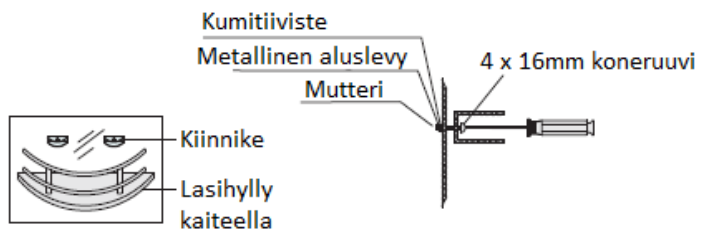


Tämän jälkeen kiinnitetään vastaavalla tavalla suihkutanko.
Käytä kuvaa B apunasi.

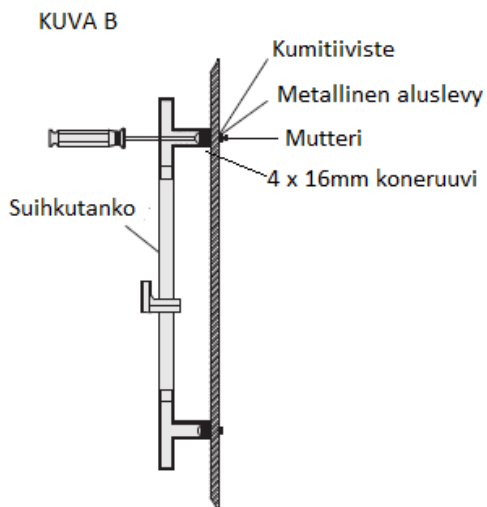

Viimeisenä paneeliin kiinnitetään käsisuihkun läpivienti. Kuva C.

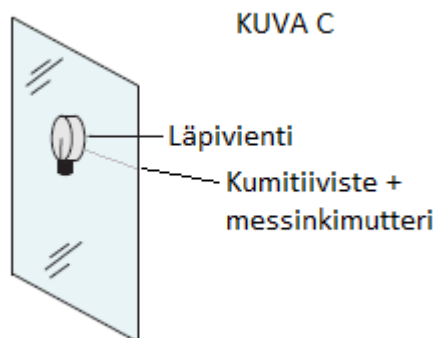


Nosta varusteltu kulmapaneeli paikalleen ja kiinnitä siihen toinen takaseinistä ja sen jälkeen toinen. **Älä kiinnitä niitä vielä altaaseen kulmilla.**

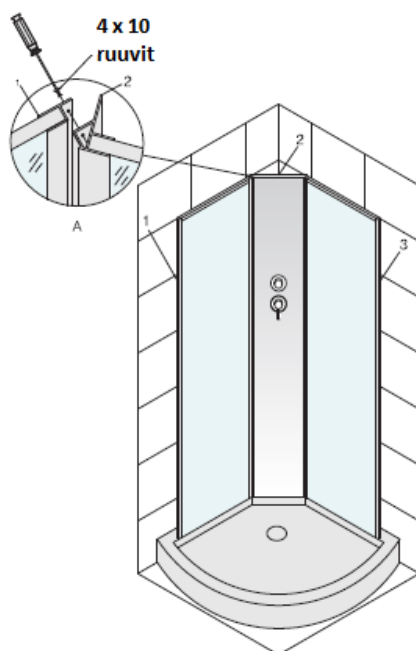


Vaihe 3

Ota kiinteän lasiseinäelementin (kirkas lasi) takareunan päällä oleva alumiiniprofiili pois paikaltaan. Näin saat näkyviin kaarien (ylös ja alas) kiinnityskohdat. Asenna kiinteät etuseinät alumiiniprofiiliin neljällä (kaksi ylös ja kaksi alas) 3,5x30 ruuveilla. Laita lasiseinä lattialle kuplamuovin päälle ja pujota lasin kulma alumiiniprofiilissa olevan kulman alle ja ruuvaa ruuvit paikalleen. Mikäli ruuvit tuntuvat kireiltä vääntää paikalleen, voit laittaa kierteeseen nestemäistä saippuaa helpottamaan vääntämistä.

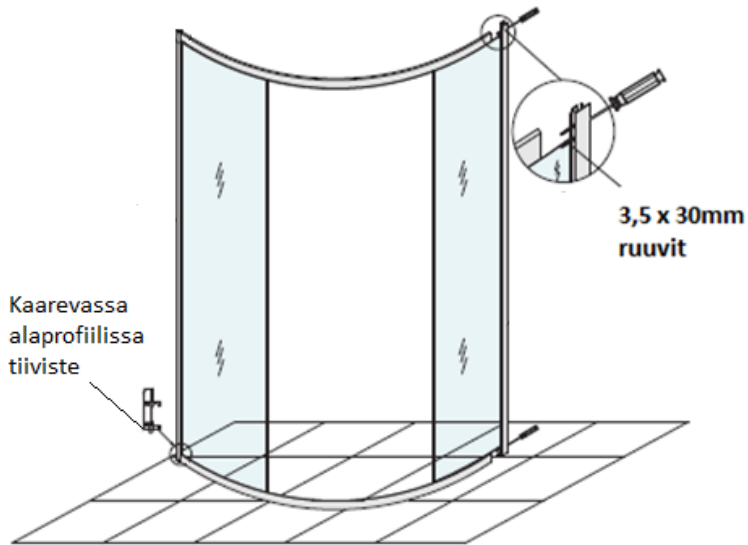


Vaihe 4

Laita irrotettu profiili paikalleen ja kiinnitä se lasissa olevaan profiiliin 4x10ruuveilla (kuva D)

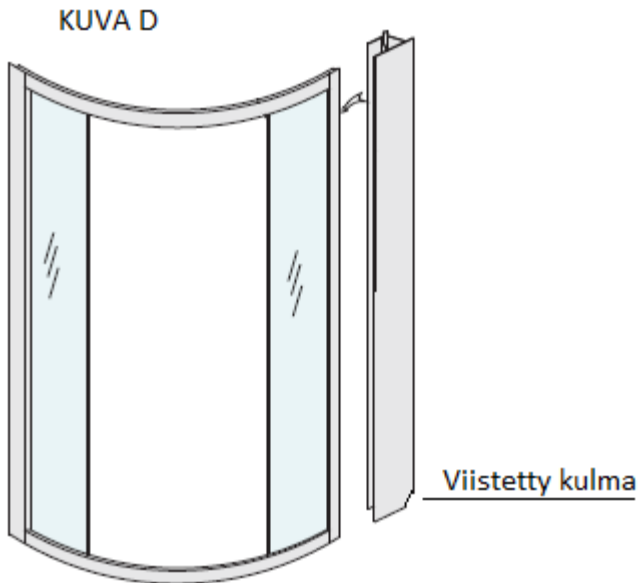


Nosta kehikko altaan päälle ja kiinnitä se paikallaan oleviin seiniin 4x10 ruuveilla (kuva E). Kun kaikki ruuvit ovat paikallaan keskitä kaappi oikein suhteessa altaaseen ja kiinnitä runko 4x20 ruuveilla kulmien läpi altaaseen (kuva F)

KUVA E

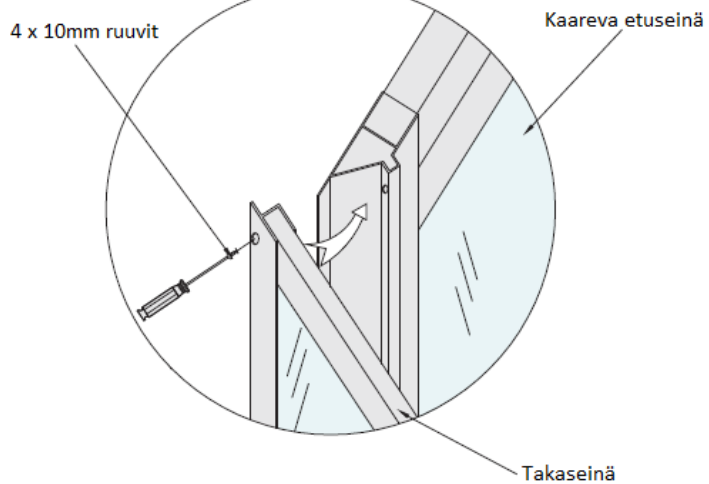

KUVA F

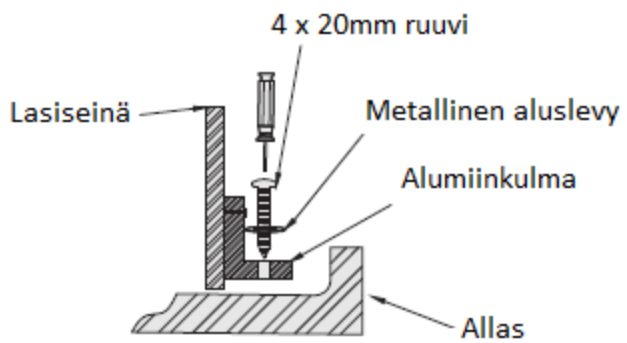


Vaihe 5

Tämän jälkeen asennetaan liukuovet paikalleen. Laita huulitiivisteet kiinteisiin seiniin ja peilikuvana oven takareunaan. Oven etureunaan asennetaan magneettitiivisteet kuvan H mukaisesti. Oven yläosan saranassa on säätöruuvi ja alaosan sarana on varustettu jousilla (KUVA G). Laita ensin oven yläpyörät paikalleen ja sen jälkeen paina sormenpäällä alasaranaa alaspäin jolloin pyörät menevät kiskoon. Laita vetimet paikalleen.

KUVA G



KUVA H




Vaihe 6

Kiinnitä kattosuihku paikalleen, ennen katon asennusta. Kiristä kattosuihku paikalleen niin, että suihkuun tuleva messinkikulma osoittaa takakulmaan.


Katto kiinnitetään alumiinikiskoon metallikulmilla esiporattuihin reikiin 4x10 ruuveilla.. Takareunastaan katto tulee kiinni koneruuveilla 4x16 (KUVA I). Pora profiilissa olevan reiän läpi toimituksessa olevalla terällä reiät ruuveille.

Ole varovainen, ettet vahingoita lasinpintaa porakoneen istukalla kun poraat reikiä. On tärkeää, että kaikki ruuvit tulevat tiukasti paikalleen, koska näin kaapista saadaan tukeva.

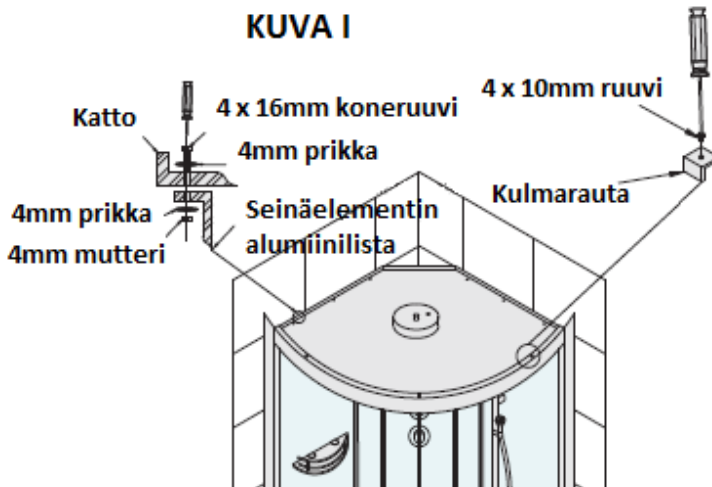


Vaihe 7

Yhdistä kattosuihkulle menevä letku suihkusekoittajaan (katso sisällä olevasta symbolista oikea paikka) sekä käsisuihkun letku toiseen lähtöön. (Kuva J)

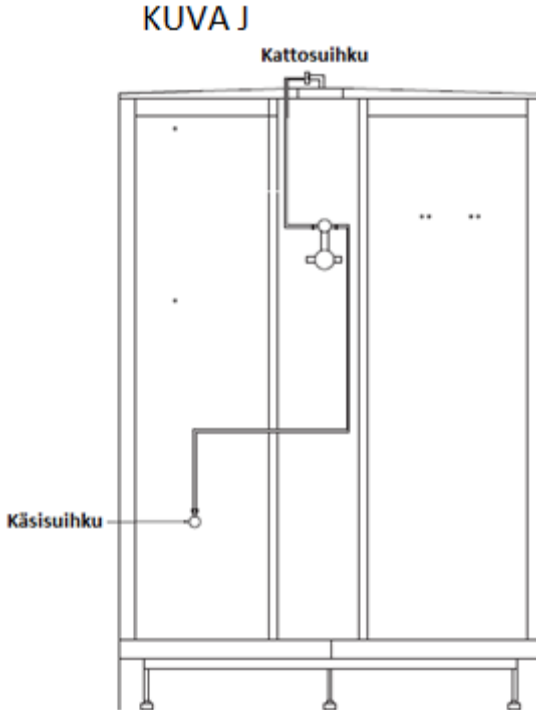

Liitä laite vesijohtoverkkoon laitteen mukana tulevilla liitosletkuilla (1,5m pitkät kudosisvahvisteiset) (Kuva K). Laita tiivisteiksi ennen sekoittajaa tiivisteet, joissa on metallinen sihti. Kun kaikki vesiliitokset on tehty, tarkasta vielä eri liitosten vedenpitävyys eri toiminnoilla.

KUVA K

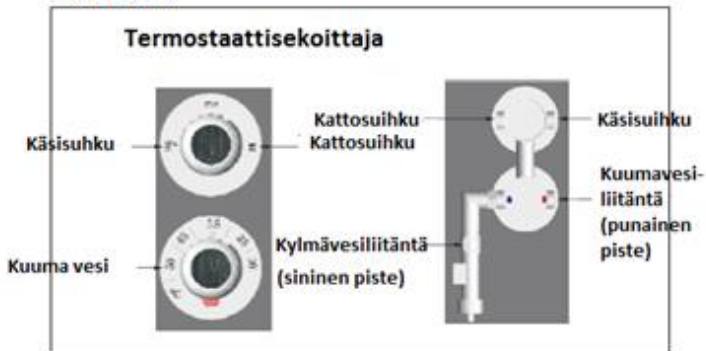

Työnnä kaappi paikalleen ja laita laitteen alla oleva poistoputki lattiakaivoon. Ennekuin kiinnität altaan etulevyn paikalleen tarkasta vielä, että kaapin kaikki säätöjalat ottavat tasaisesti kiinni lattiaan, kaappi ei heilu ja se on suorassa. Tee tarvittaessa säädöt. Laita altaan etulevy nyt paikalleen.

Vianetsintä:

ONGELMA: ”Vettä ei tule kunnolla.”

Tarkasta termostaatti sekoittajan takaiskuventtiilien toimita. Irrota liitosletkut ja paina varovasti tylpällä tikulla sekoittajan kuuman ja kylmän puolen kohdassa olevia läppiä.

ONGELMA: ”Lämpötila ei ole oikea (38-astetta).”

Irrota lämpötilasäätimen väännin. Käännä termostaattia pihdeillä tarvittavaan suuntaan. Kun lämpötila tuntuu sopivalta, kiinnitä väännin.

ONGELMA: ”Kaapin ovet eivät sulkeudu kunnolla.”

Säädä ovet suoraan yläpyörässä olevasta säätöruuvista.

ONGELMA: ”Kaappi ei ole tukeva.”

Kiristä säätöjalkojen lukkomutterit ja tarkasta, että kaikki jalat ottavat tasaisesti lattiaan .

ONGELMA: ”Kattosuihkusta ei tule kunnolla vettä.”

Hiero sormenpäällä suihkun kumisuuttimia

ONGELMA: ”Termostaattisekoittajan väännin on raskas käyttää.”

Koska vesijohtovedessä on pieniä epäpuhtauksia, jotka kertyvät termostaatin rakenteisiin ajan myötä, aiheuttaa se säätimen jumiutumisen. Tämän jumiutumisen voit ennaltaehkäistä säännöllisesti (kerran 2 viikossa) vääntämällä säädintä laidasta toiseen.

Yhteystiedot

Mimcom Trading Oy
Valmetinkatu 5
33900 TAMPERE
www.eago.fi